




ca. 250 m Pflaster fräsen, nachschottern und profilieren

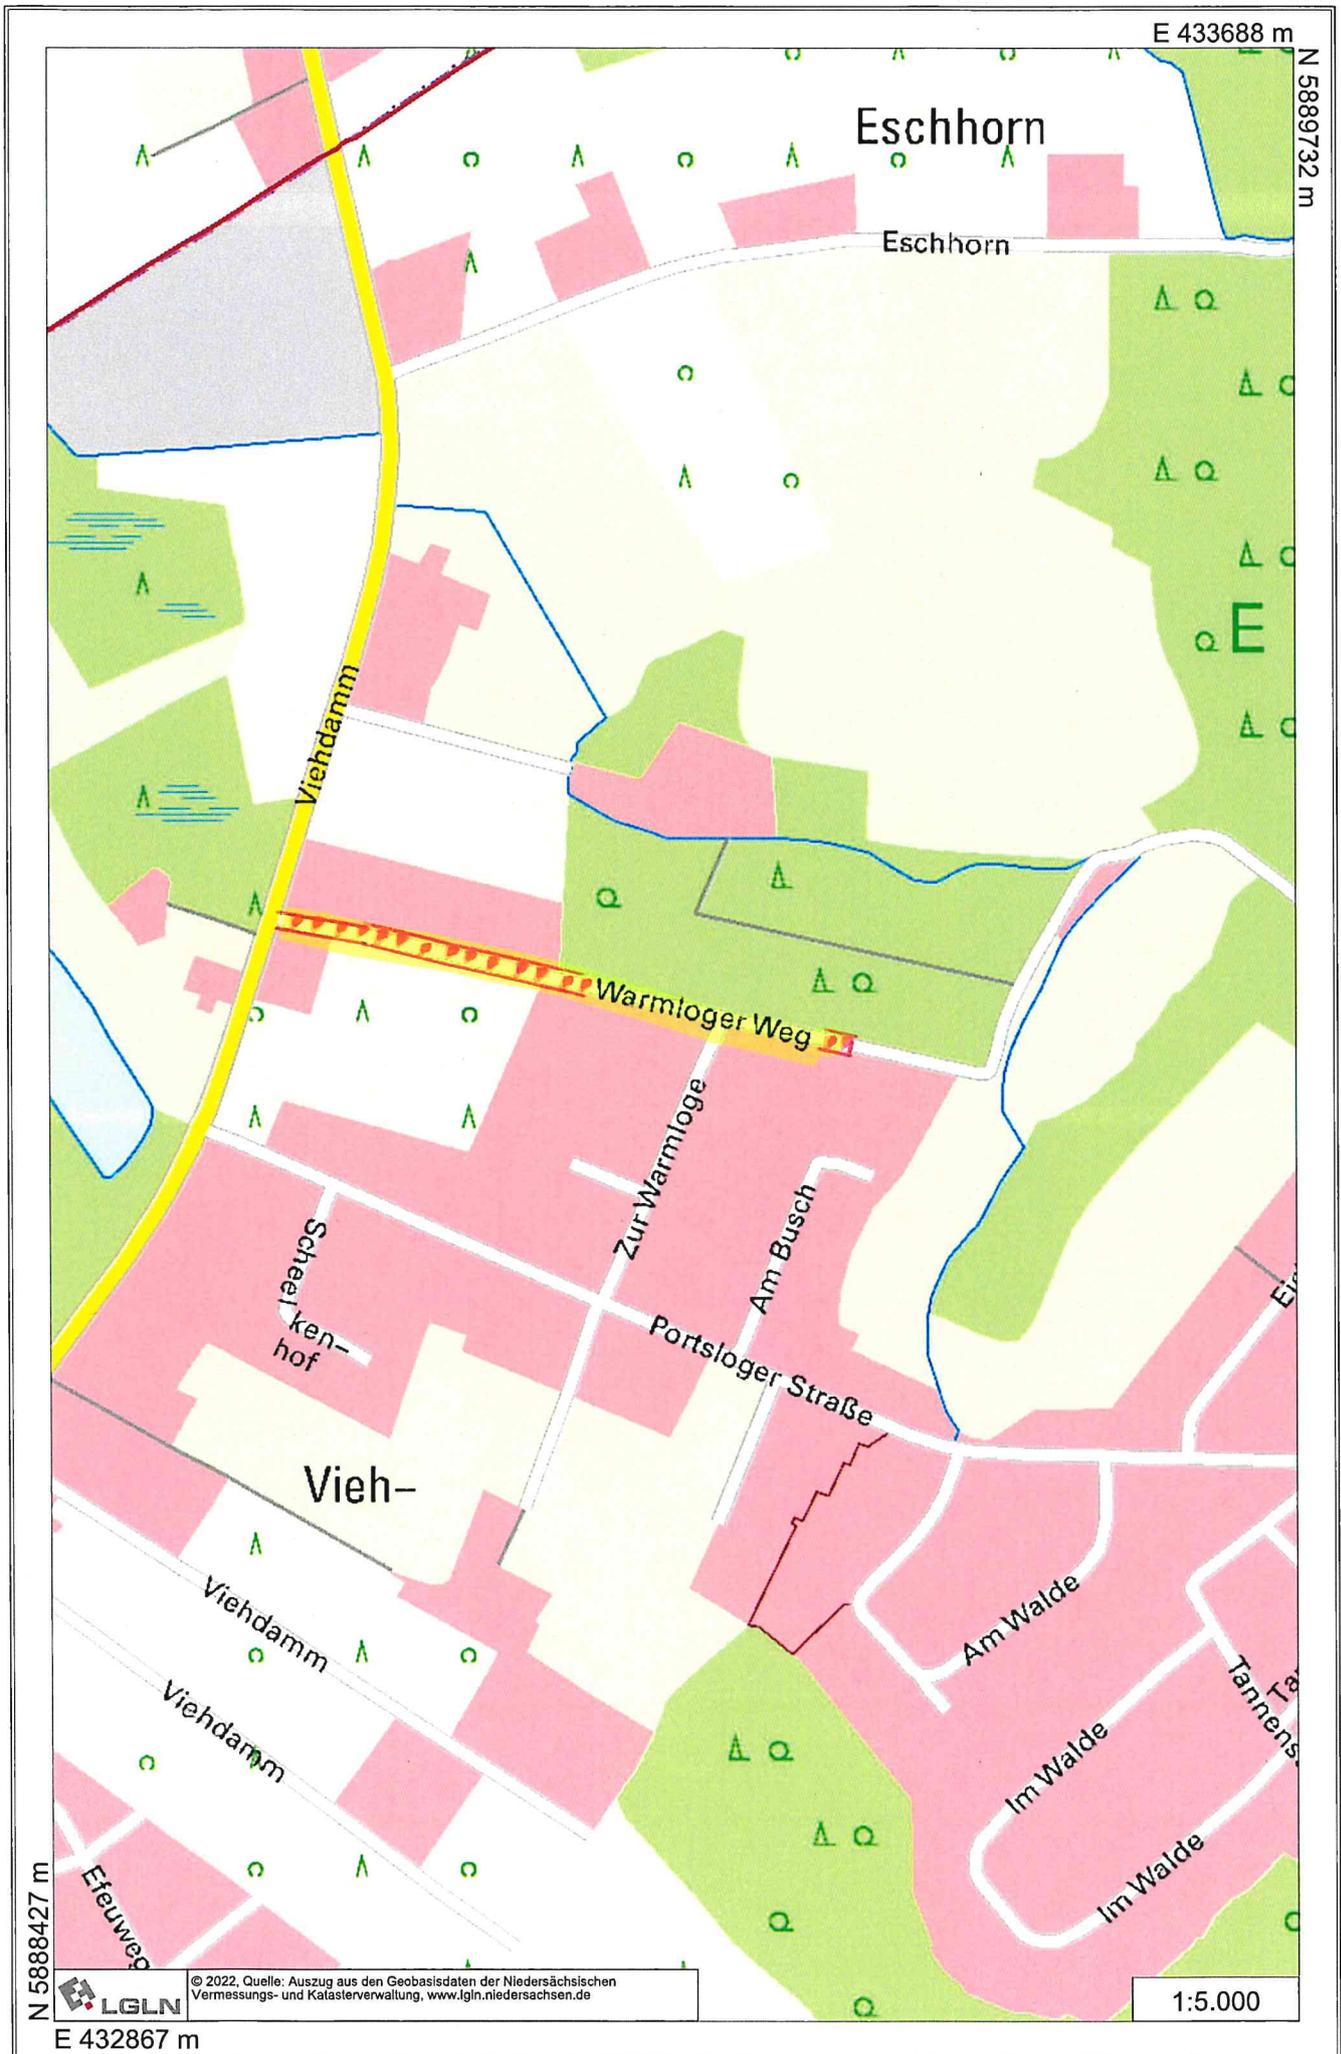


ca. 450 m Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, vorhandenes Pflaster wieder verlegen

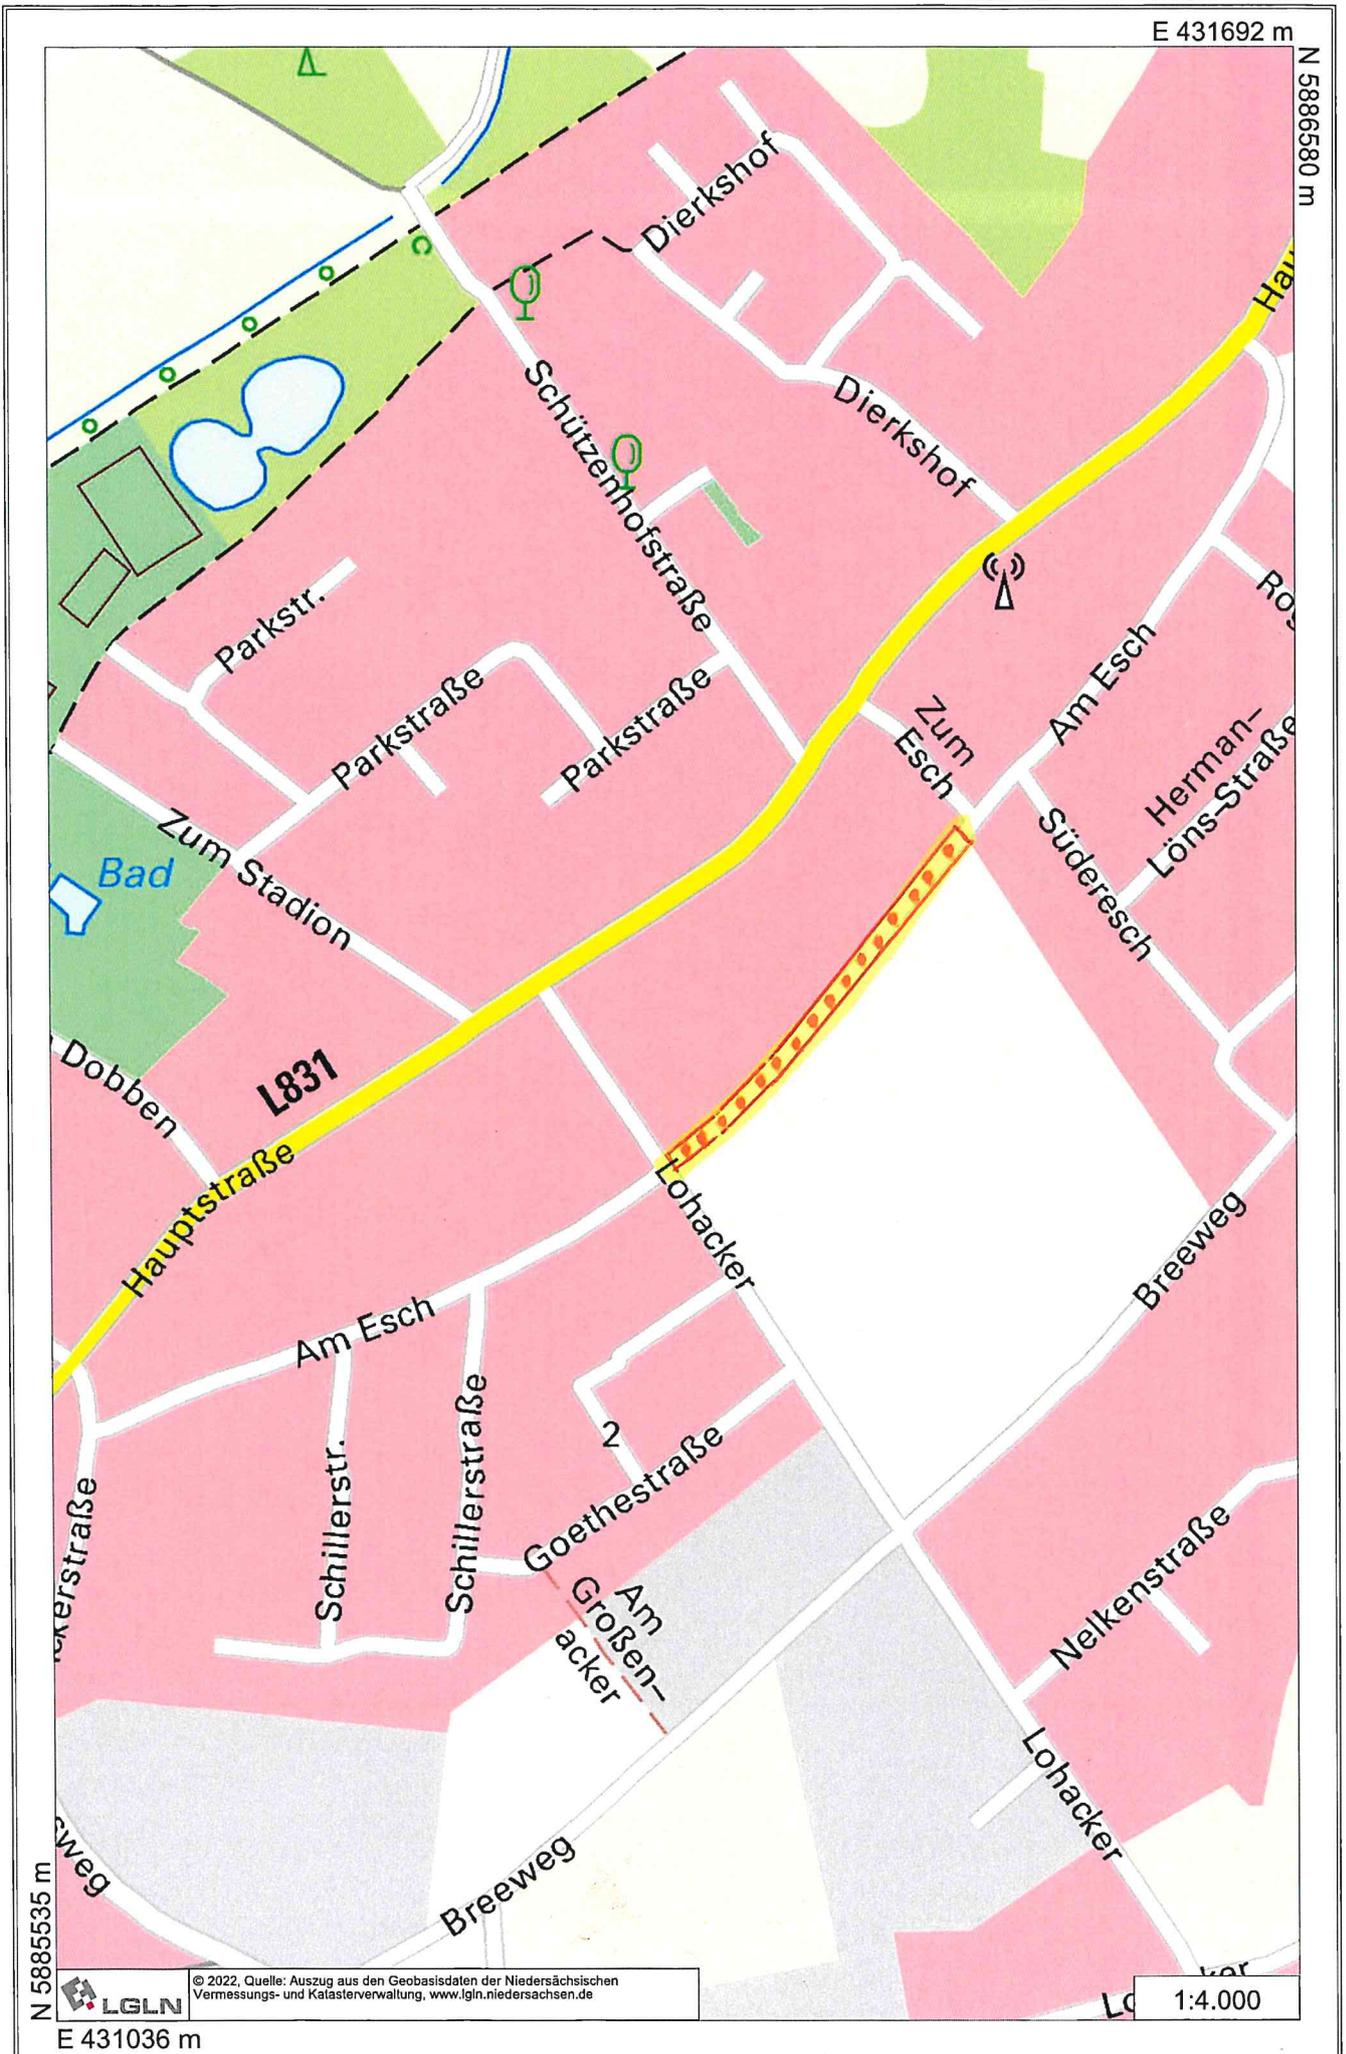


ca. 235 m OB und DSK aufbringen

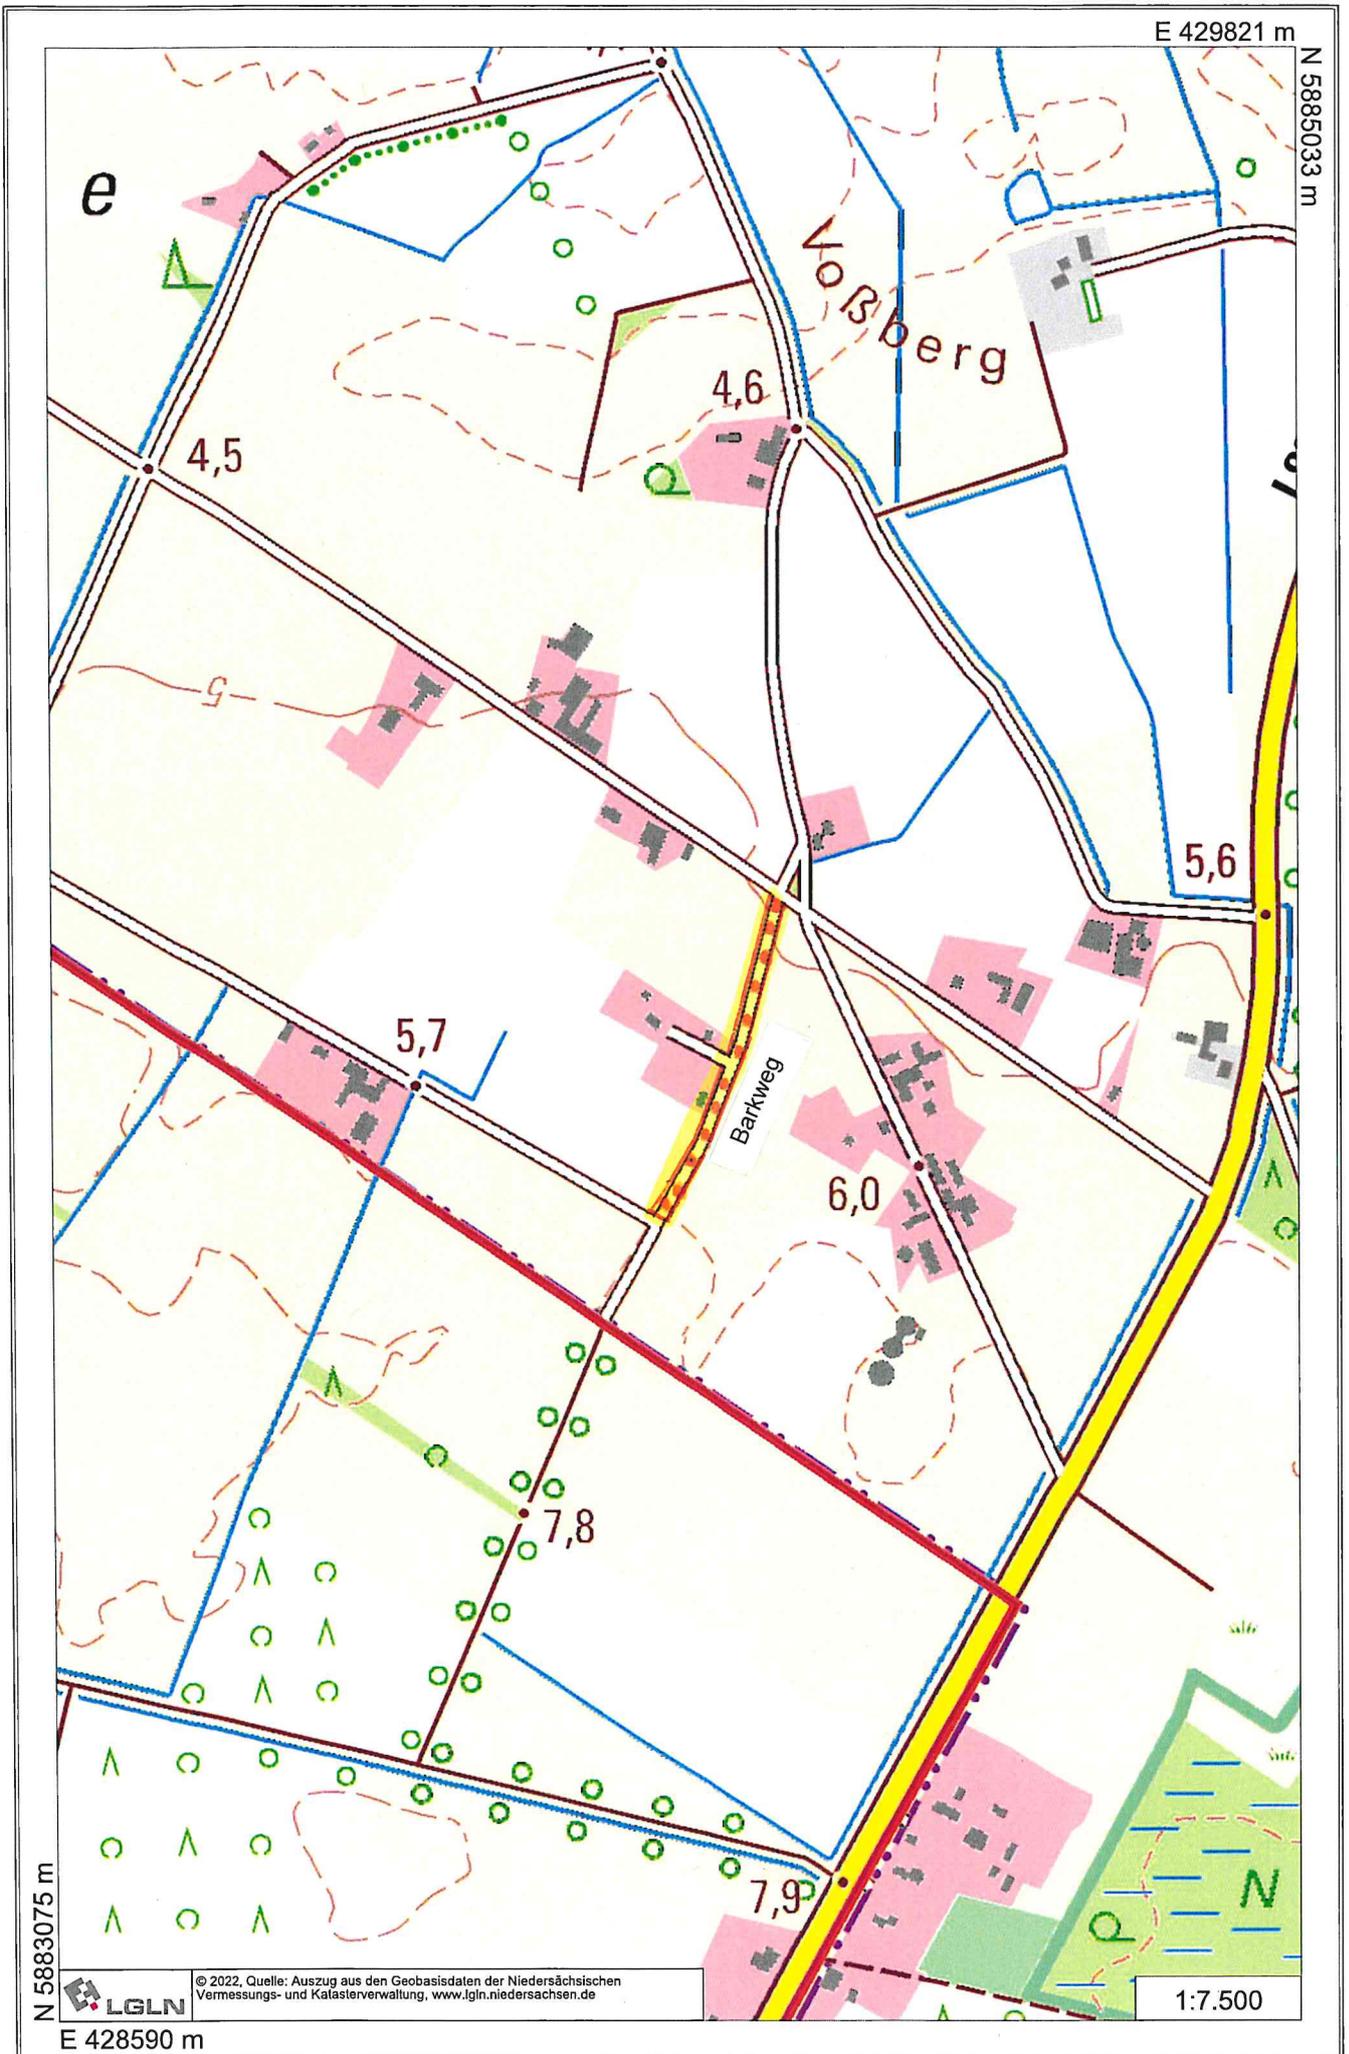

ca. 350 m Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, vorhandenes Pflaster wieder verlegen

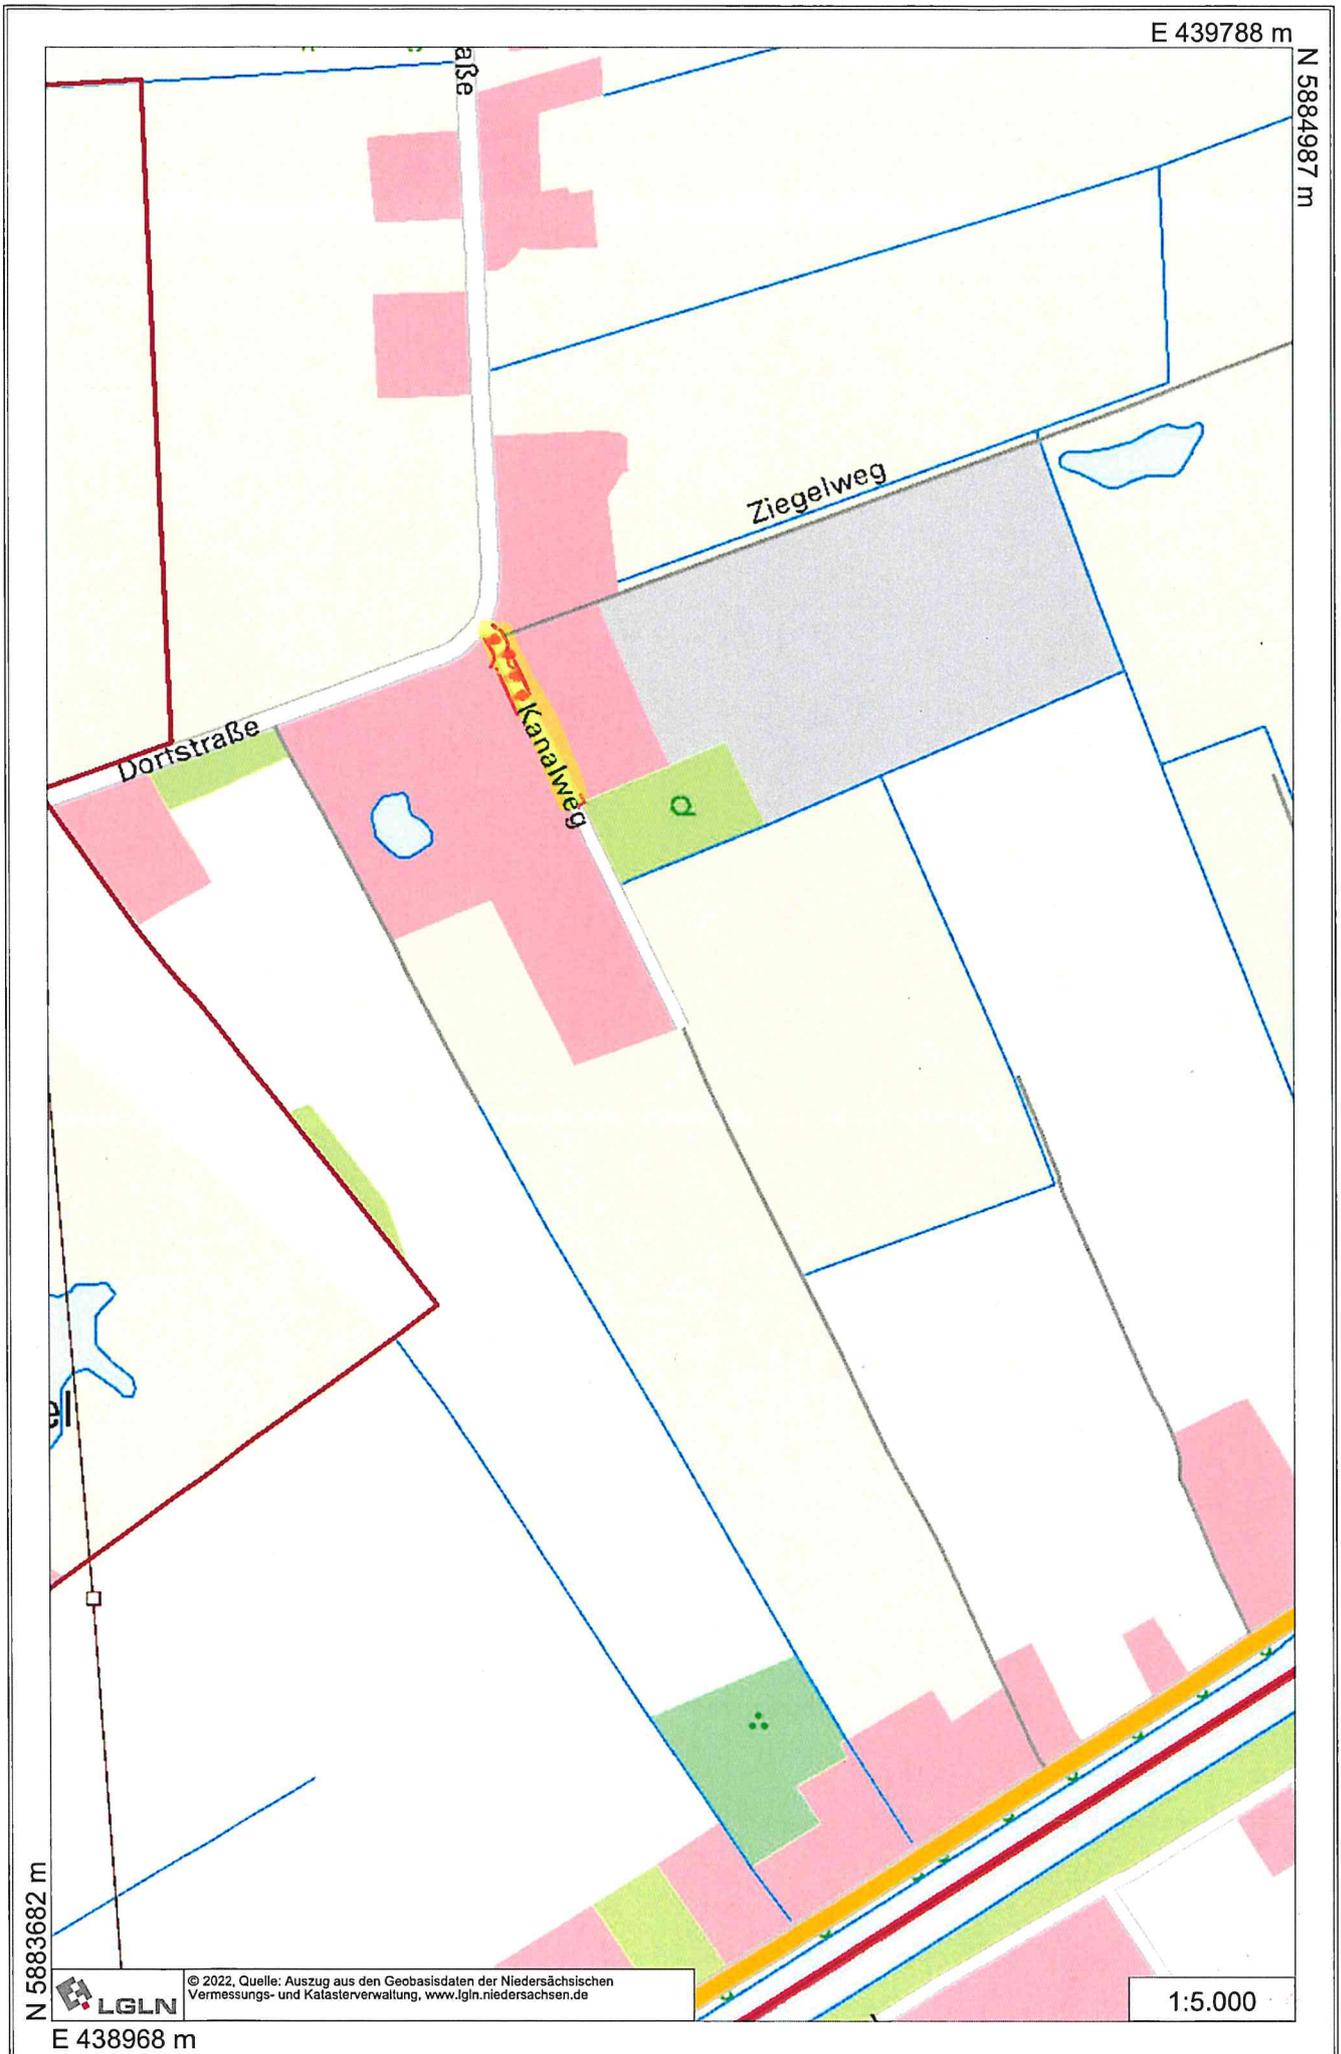


ca. 150 m Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, vorhandenes Pflaster wieder verlege

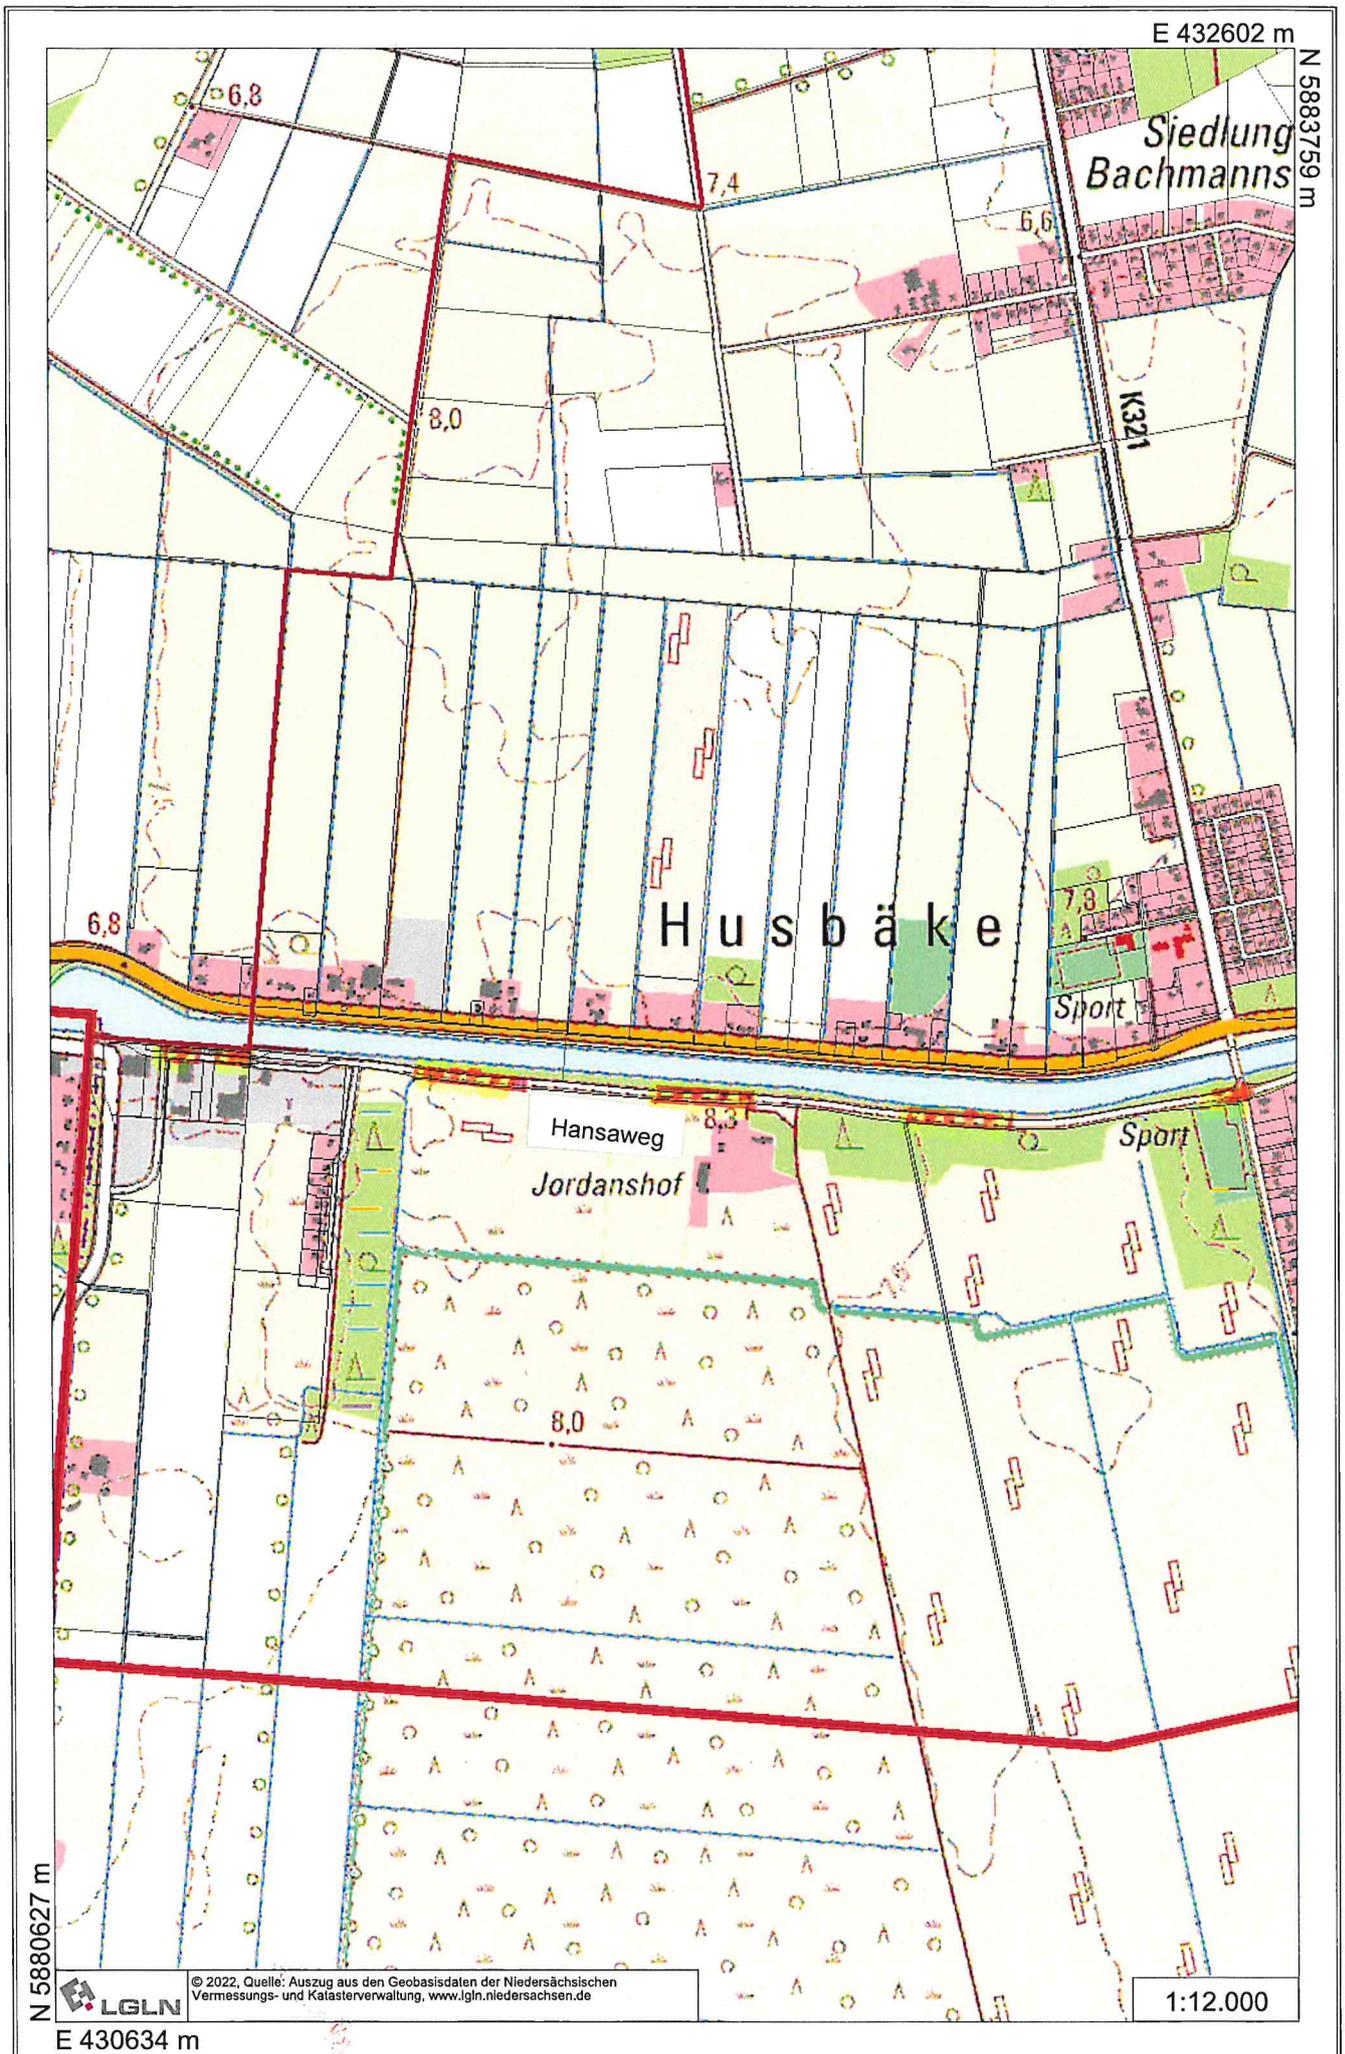


ca. 1.500 m<sup>2</sup> Asphaltanierung Kanten und Fahrbahn in Teilbereichen



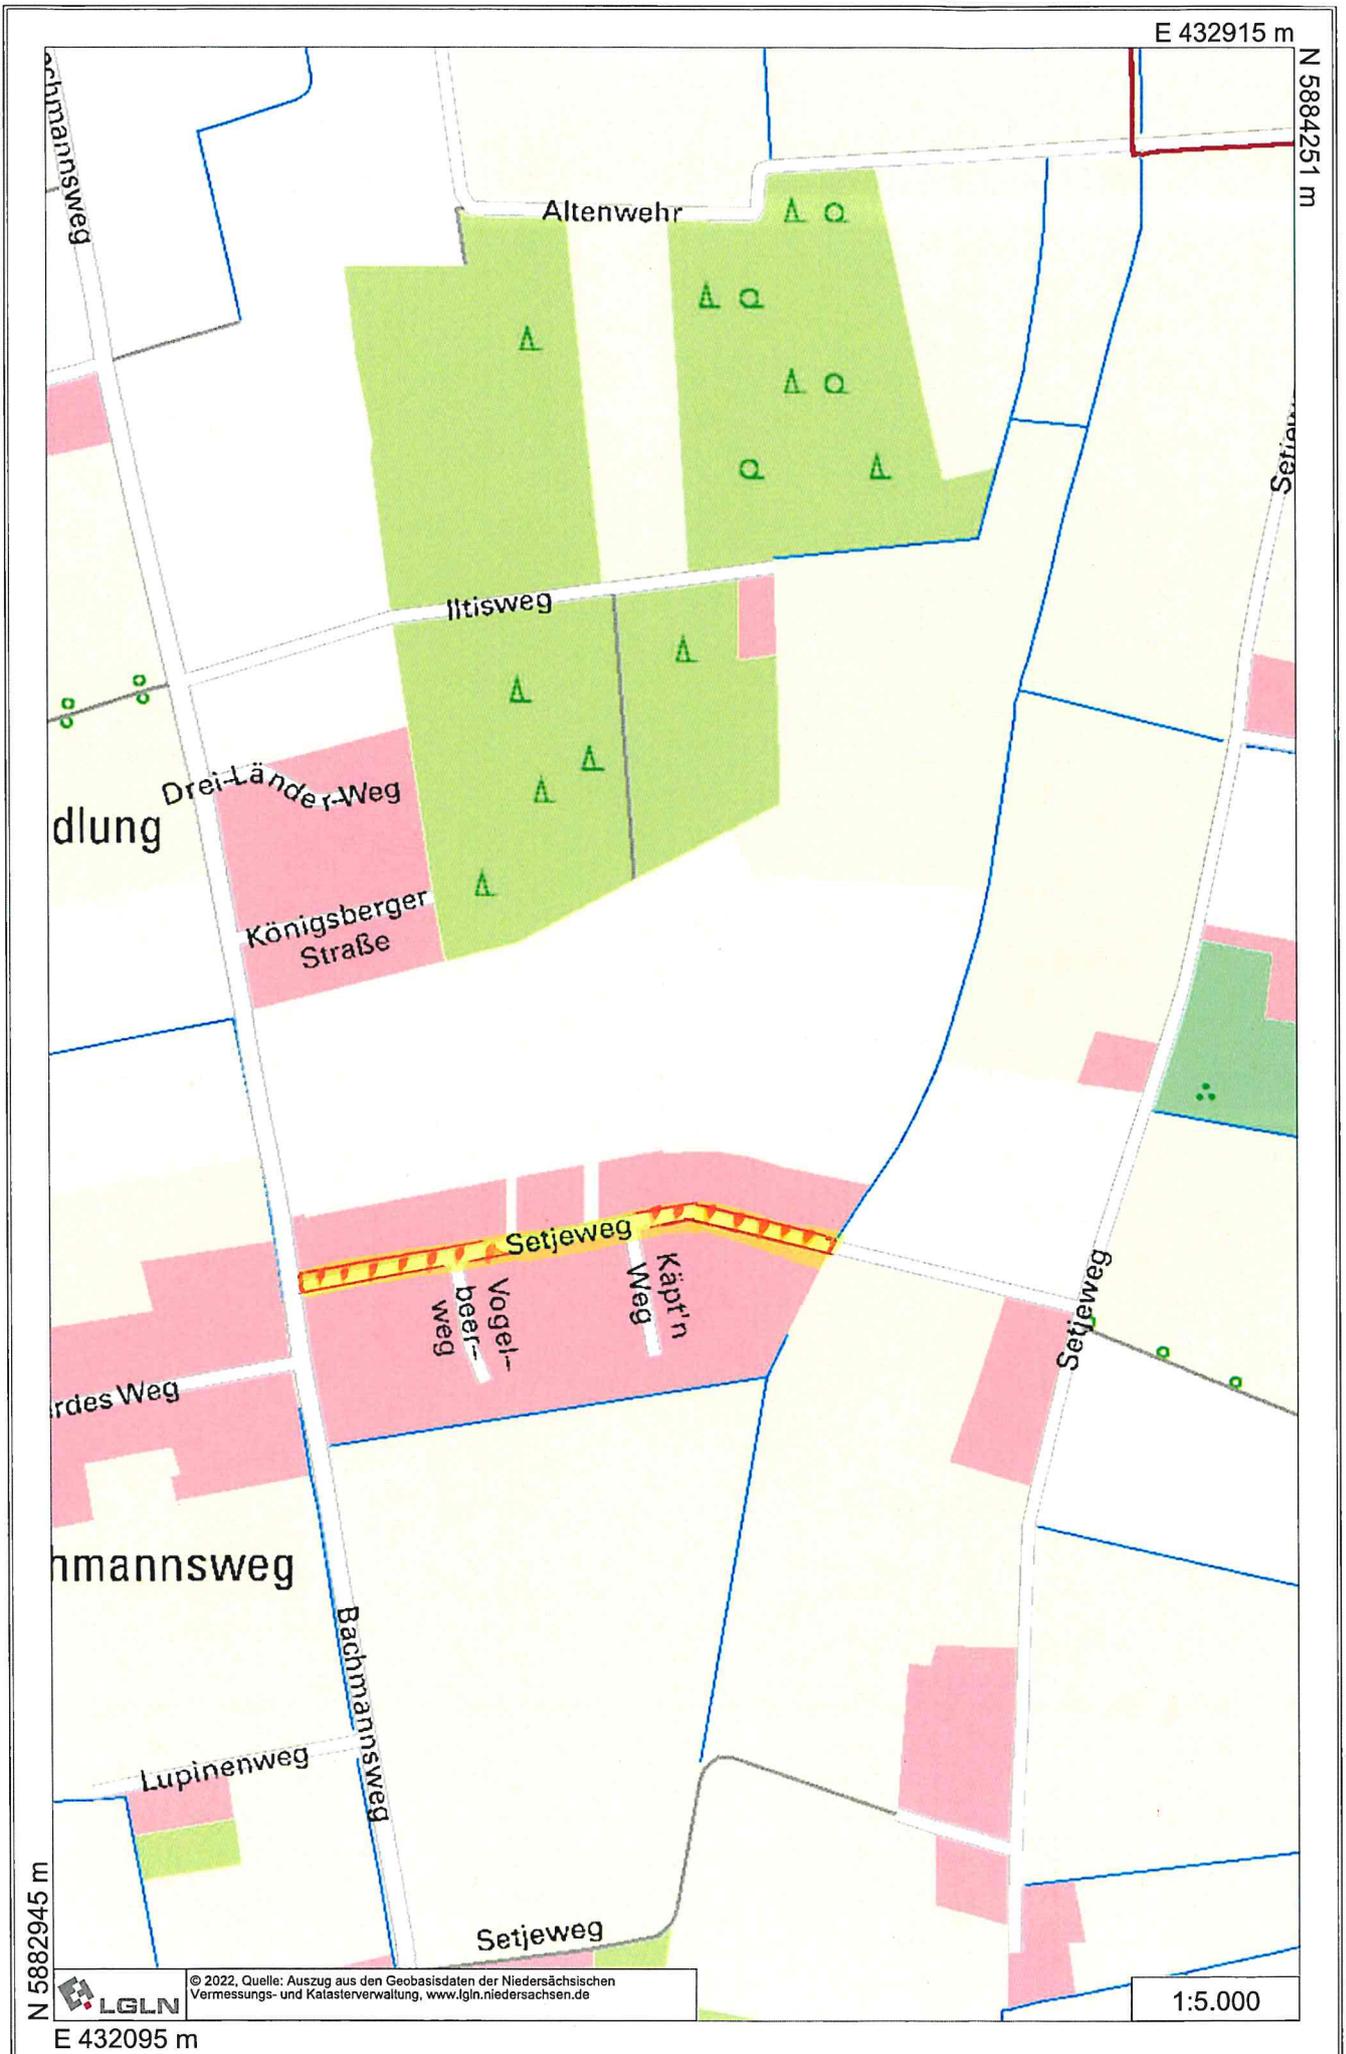


ca. 350 m Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, vorhandenes Pflaster wieder verlegen

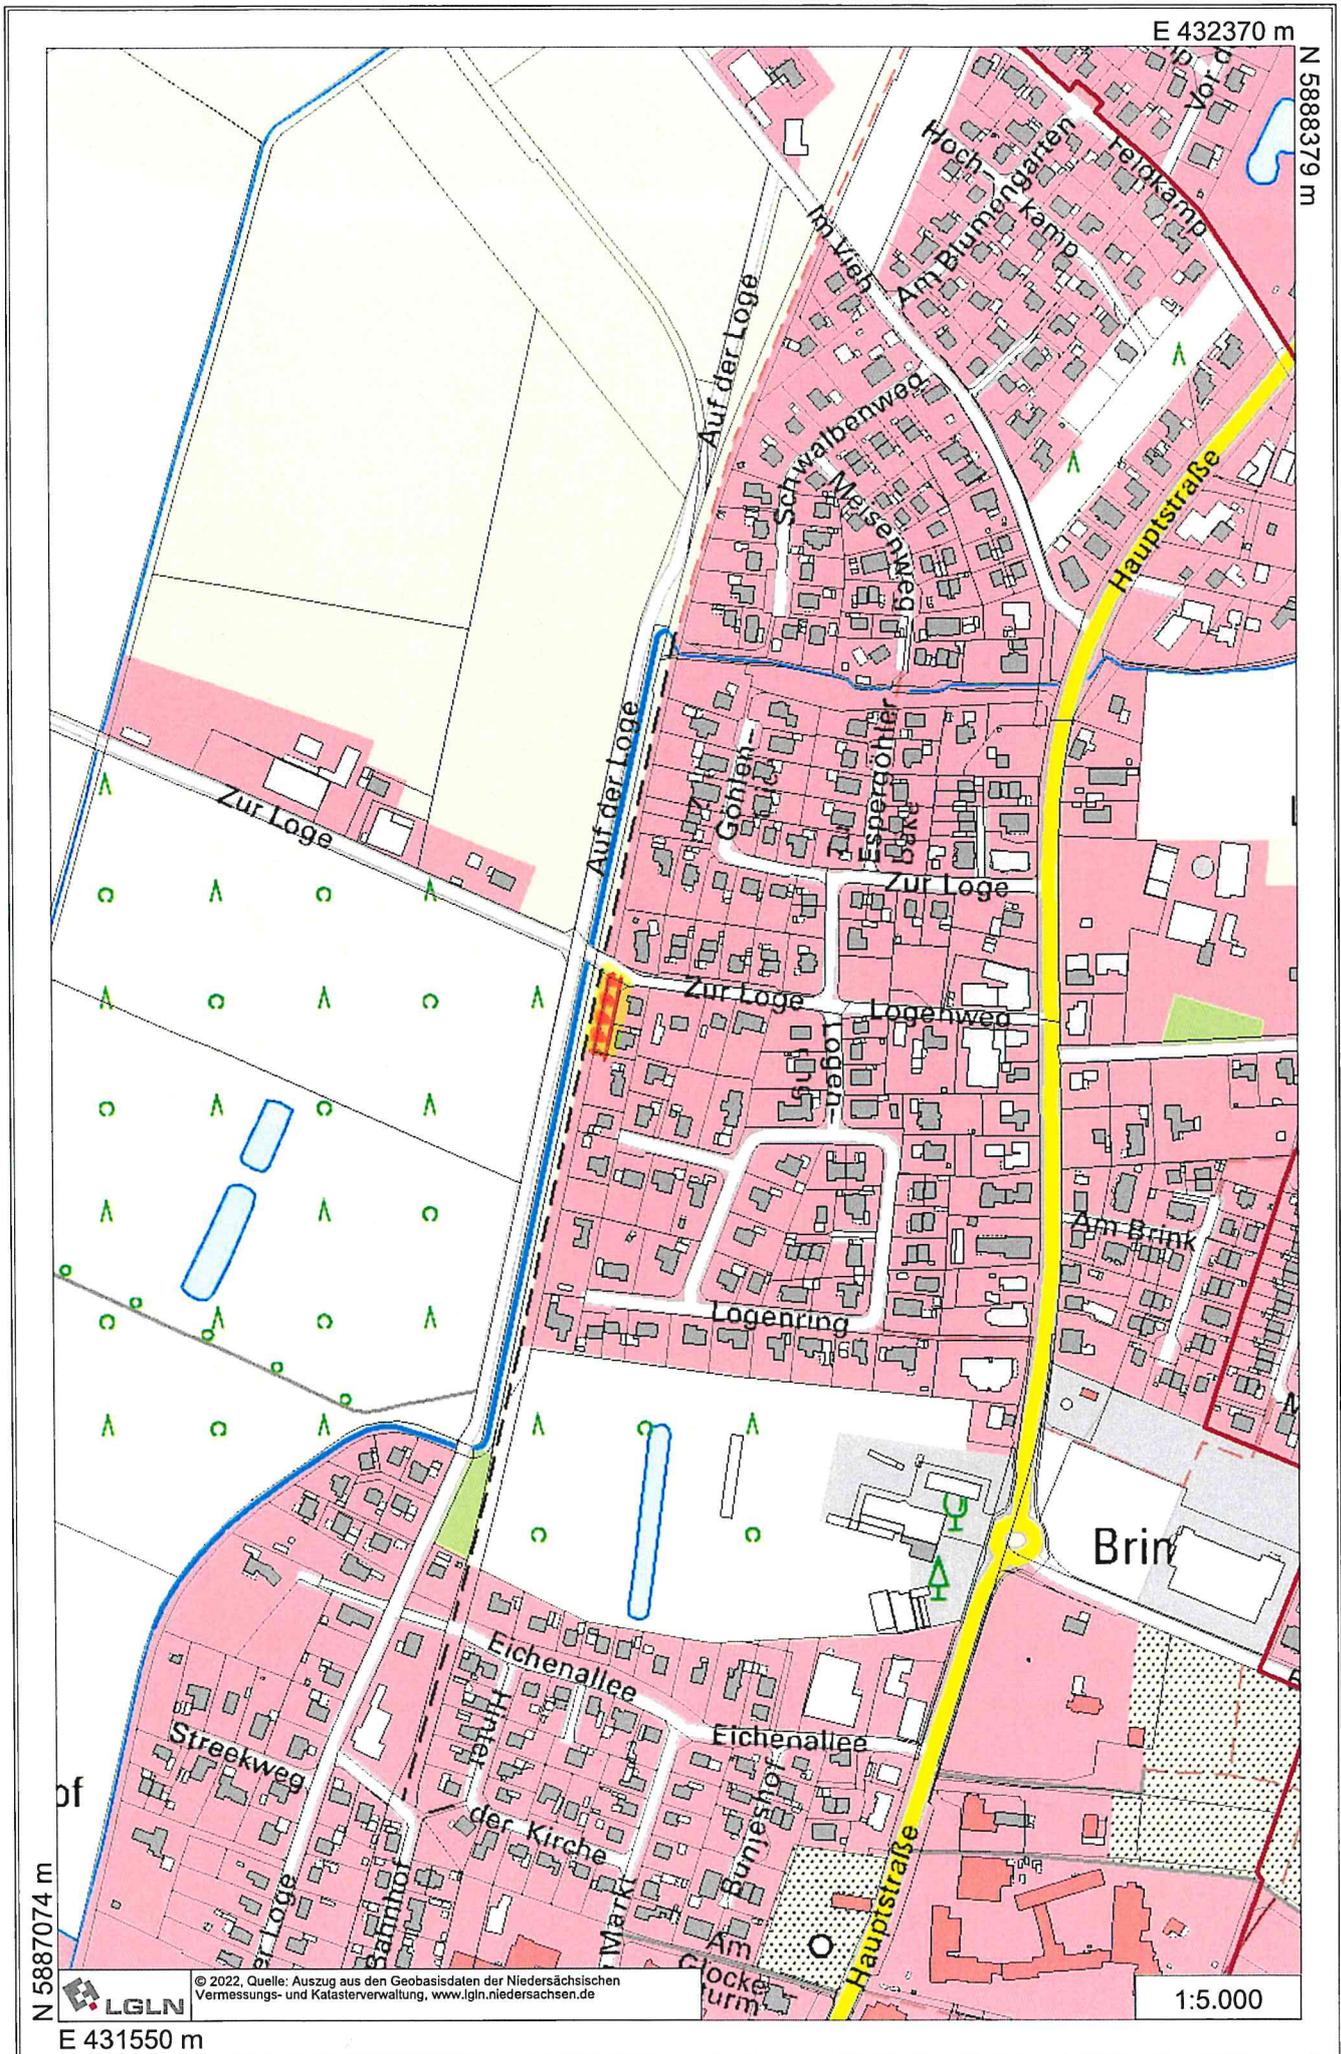

ca. 55 m

Asphalt fräsen, nachschottern und profilieren

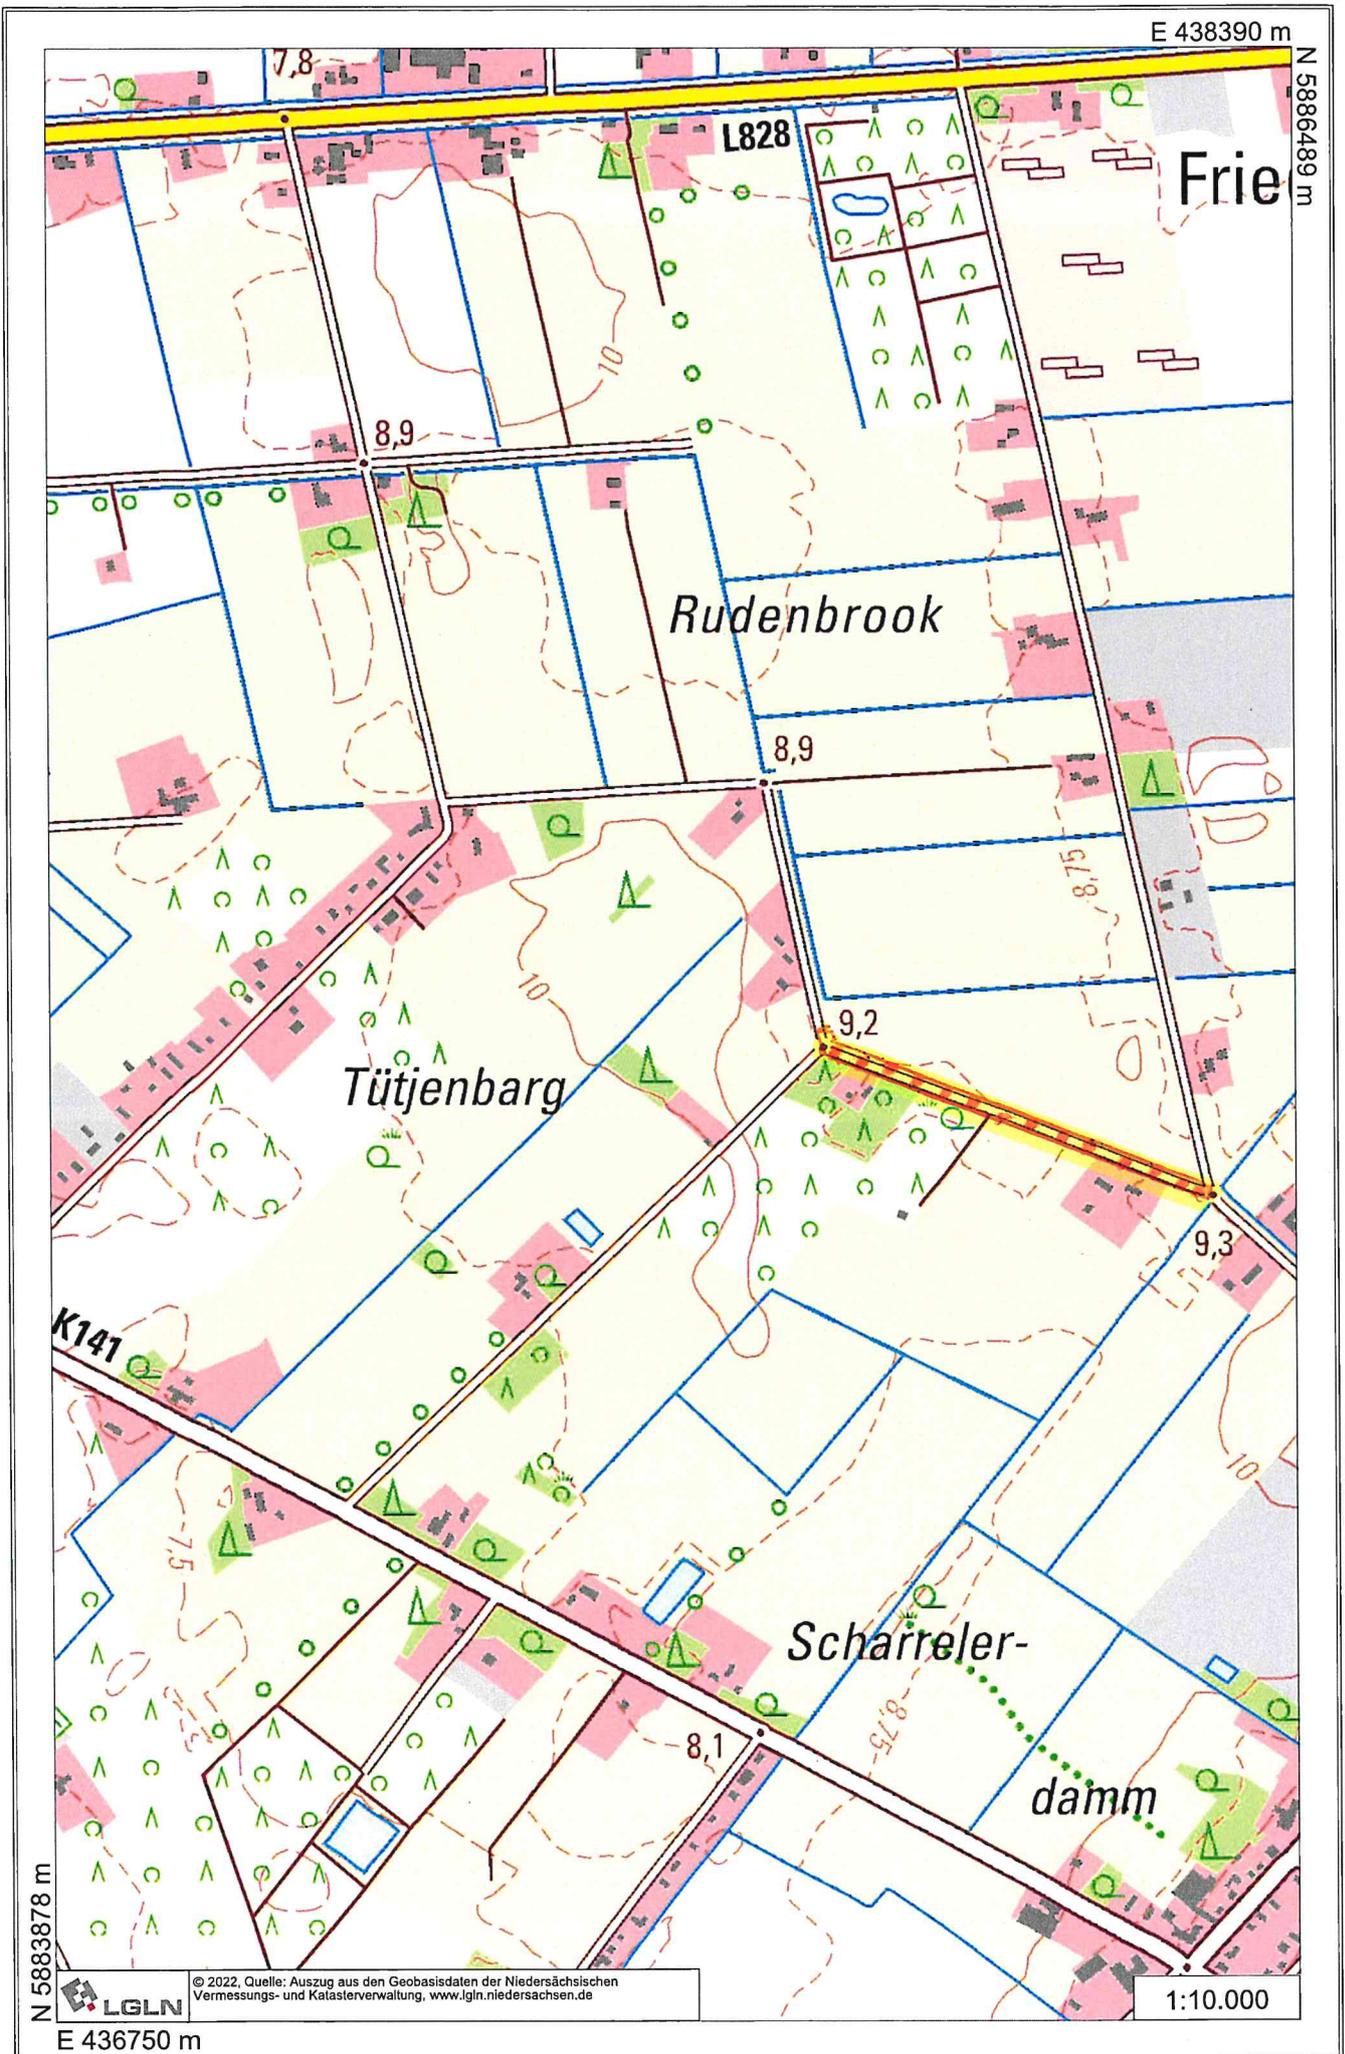

ca. 550 m Pflaster aufnehmen, Tragschicht verbessern, vorhandenes Pflaster wieder verlegen