

Gemeinde Edewecht

Holtmoor

Befestigung eines Fuß- und Radweges von Holtmoorstraße in Richtung Hemeler Straße

Länge ca. 450 m, Breite ca. 2,5 - 3,0 m, Befestigung mit Schotter als Tragschicht u. HanseGrand als Deckschicht

Kostenschätzung

Titel 1: Erdarbeiten

1.1.10	1	psch	Baustelleneinrichtung und -räumung	2.000,00	2.000,00
1.1.20	385	m³	Boden ca. 20 -30 cm abtragen und seitlich lagern, einbauen	6,50	2.502,50
1.1.30	1.500	m²	Fläche für Weg vorbereiten, profilieren	2,00	3.000,00
1.1.40	1.680	m²	Geotextiles Vlies liefern und einbauen	1,50	2.520,00
1.1.50	120	m³	Füllsand liefern und Teilbereichen zur Profilierung einbauen	14,50	1.740,00
1.1.60	1.450	m²	Mineralgemisch 16/32 mm, d = ca. 15 cm liefern und einbauen	13,50	19.575,00
1.1.70	1.300	m²	Dynamische Schicht 5/8 mm, d = ca. 5 cm liefern und einbauen	7,50	9.750,00
1.1.80	1.250	m²	HanseGrand, d = ca. 3 cm liefern, als Deckschicht einbauen und abwalzen	16,50	20.625,00
1.1.90	1.000	m²	Berme, Graben und Mulde herstellen, Mutterboden andecken und ansäen	4,50	4.500,00
1.1.100	1	psch	Sonstiges und Unvorhergesehenes	1.000,00	1.000,00
Summe Titel 1					67.212,50

Herstellkosten netto:	67.212,50
-----------------------	-----------

zuzügl. 19% Mehrwertsteuer	12.770,38
----------------------------	-----------

Herstellkosten brutto:	79.982,88
------------------------	-----------

rd.	80.000,00
-----	-----------


Aufgestellt:

Edewecht, 18. Oktober 2016

Im Auftrage:

Dipl.-Ing.

Frank Maschmeyer

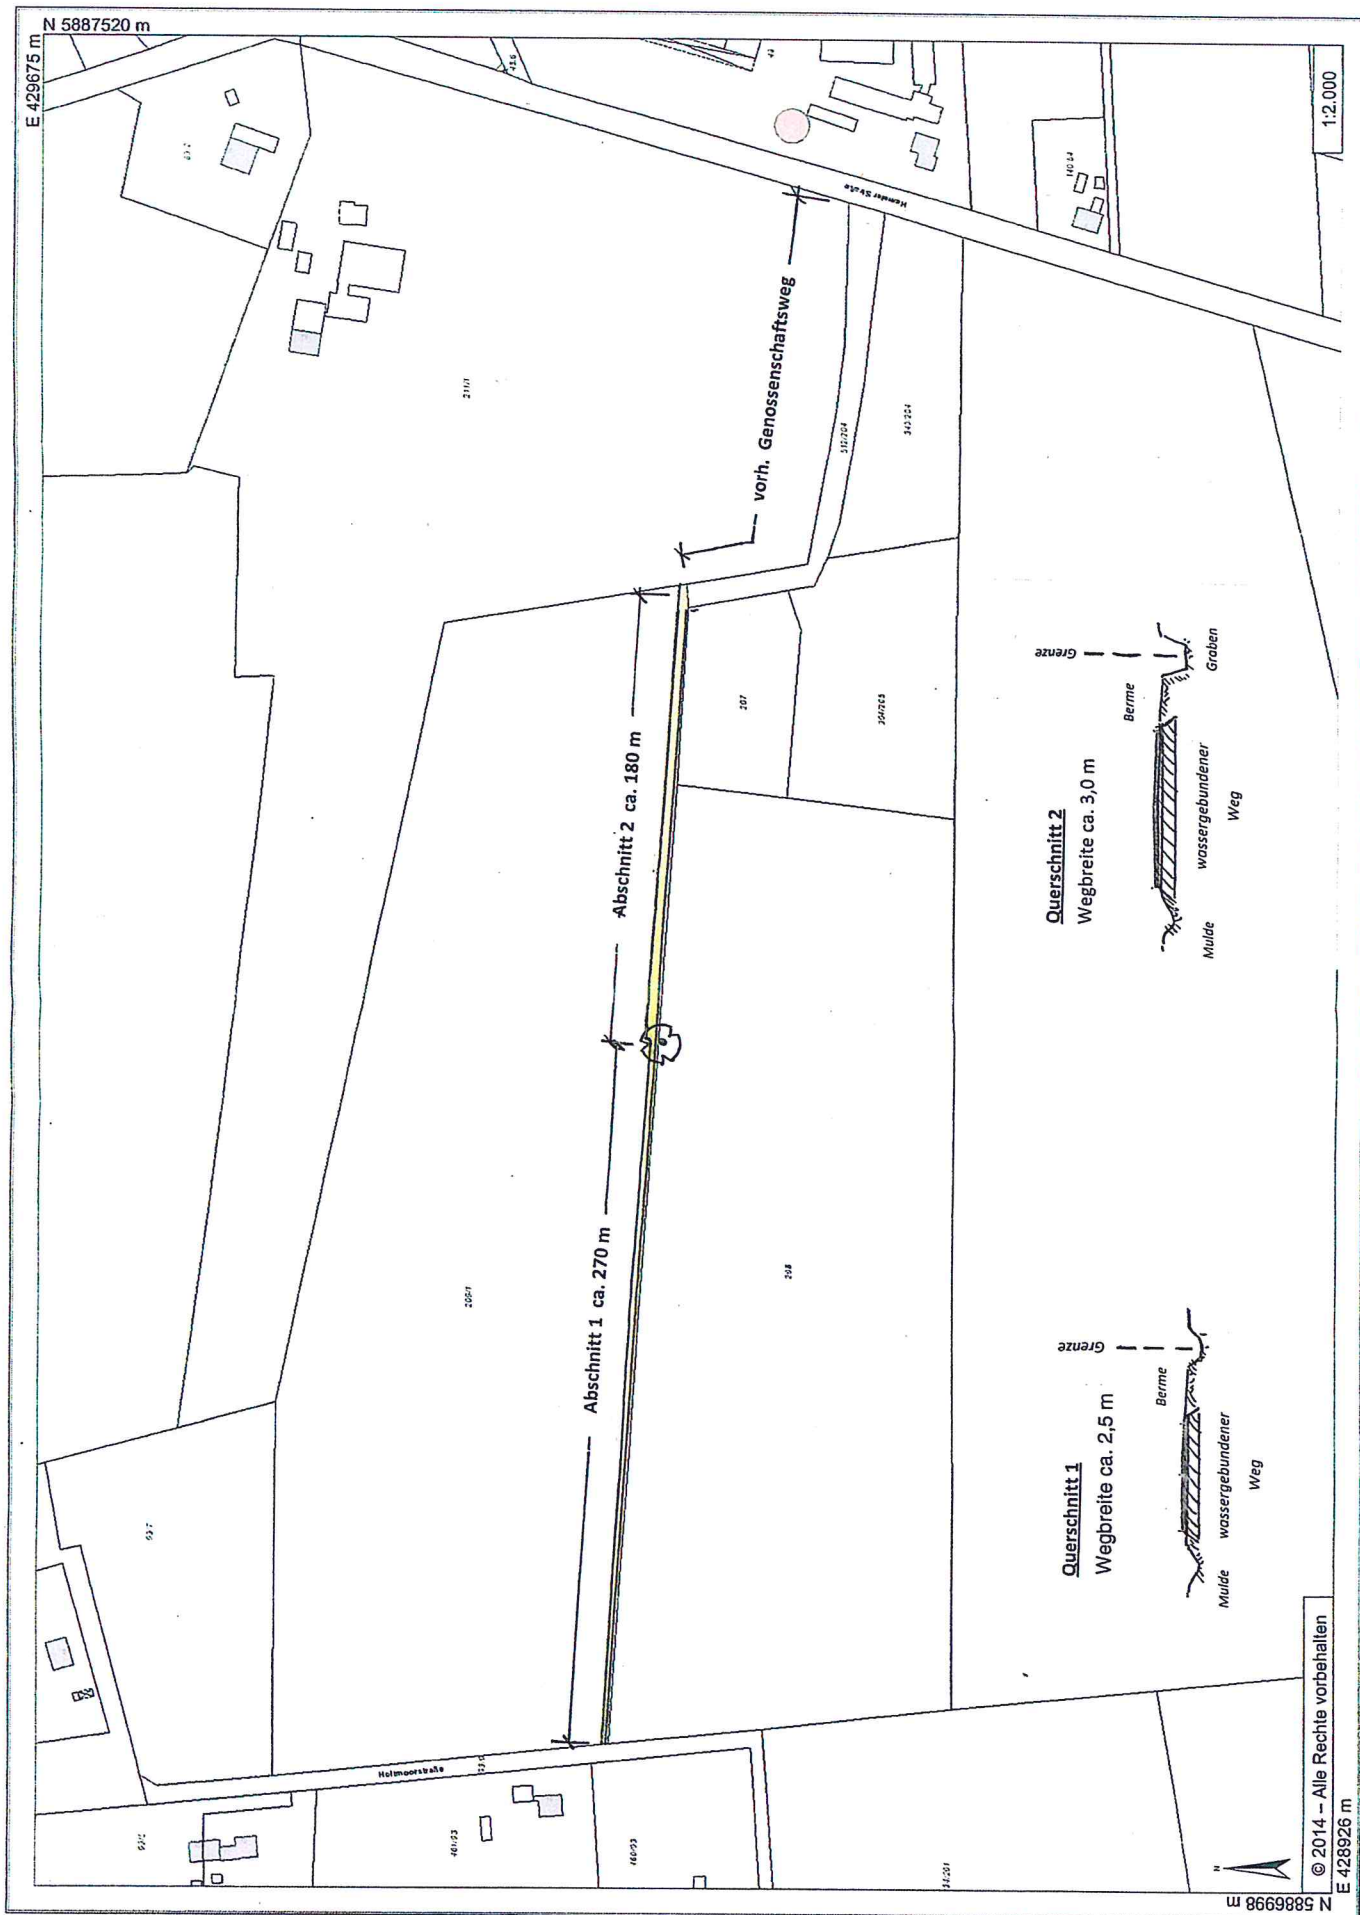

Holtmoor

Befestigung eines Fuß- und Radweges von Holtmoorstraße in Richtung Hemeler Straße