

LF 20-KatS auf MB Atego 1327 AF



Basisspezifikation

- Type: MB Atego 1327 AF Euro 6
- Motorleistung: 200 kW (272 PS)
- Automatikgetriebe: Power Shift
- Radstand: 3.860 mm
- RAL 3000
- Kabine:
 - › Besatzung: 1/8
 - › Ablagemöglichkeit für persönliche Schutzausrüstung
- Aufbauart:
 - › Rosenbauer Aluminium Aufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten.
- Geräteraum:
 - › Halterungsprogramm und Geräteträger COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung von Ausrüstung, u. a. Staufächer unter dem Wassertankmodul und Lagerung des Standrohrs mit Zubehör am Heck
 - › Farblogik für Griffe und Betätigungs-einrichtungen
 - › Geräteraumbeleuchtung in LED-Technik
- Beladung:
 - › Standardbeladung Tabelle 1, LF 20 KatS nach DIN 14530-8
- Steuerungssystem:
 - › Elektriksystem mit mechanischen Schaltern
- Löschanlage:
 - › Type: Normaldruckpumpe N25 (FPN 10-2000 nach DIN EN 1028)
 - › Leistung: 2,000 l/min bei 10 bar,
 - › Wassertankinhalt: 1,000 l
- Druckausgänge:
 - › Je 1x manueller Druckabgang links und rechts Größe B
 - › 2x manueller Druckabgang im Geräteraum Heck Größe B
 - › 1x manueller Druckabgang im Geräteraum 6 für die schnelle Wasserabgabe
 - › 2x manueller Druckabgang D in den Mannschaftsraumeinstiegen Größe D

ET– Efficient Technology

Löschgruppenfahrzeug 20-KatS auf MB Atego




- Lichtmast:
 - › Manueller Lichtmast am Aufbaudach mit 2 Stk
 - › Scheinwerfer
- Elektrik:
 - › 2x LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach
 - › 2x LED Blitzleuchten in der Dachgalerie am Heck integriert
 - › 2x LED Blitzleuchten im Kühlergrill
 - › Umfeldbeleuchtung mittels 3 LED Scheinwerfern je Seite
 - › Batterieladegerät
 - › Rückfahrkamera
 - › LED Geräteraumbeleuchtung
 - › Durchsagemöglichkeit über Speichermedium und Mikrofon
 - › Wassertankheizung



Abmessungen und Gewicht

L x B x H	7.300 x 2.500 x 3.300 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	14.000 kg

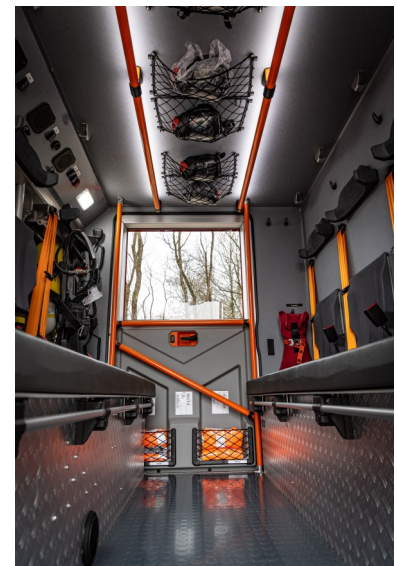

Kontakt

Rosenbauer Deutschland GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 79
14943 Luckenwalde, Deutschland
Tel.: +49 3371 6905-0
Fax: +49 3371 6905-818

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.
Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.A
20.04.2022